


ロアフレックス ナイロン製チューブ

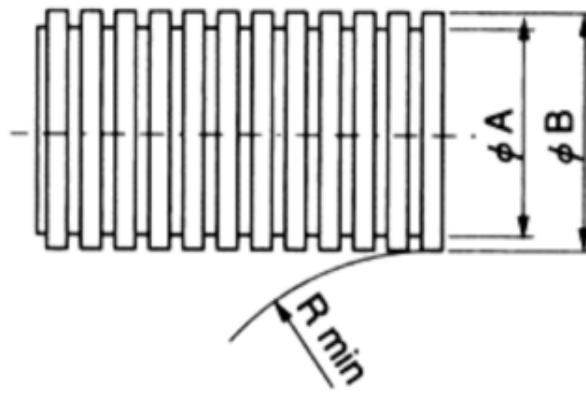

※サンプル希望の場合は、お問い合わせ時に「型番」の記載をお願いいたします。

型番	内径 φA	外径 φB	静止時曲半径 0.3N-m 圧測定	可動時使用 曲半径	つぶし 強度	概算重量 g/m	定尺 m
RF-5	4.5 ±0.2	7.2 ±0.2	10 ±5	30 ±3	630N	15	100
RF-7	6.5 ±0.2	10.0 ±0.2	10 ±5	40 ±3	622N	20	50
RF-9	10.0 ±0.2	13.0 ±0.2	10 ±5	50 ±3	602N	24	50
RF-11	12.0 ±0.2	15.8 ±0.2	20 ±5	65 ±3	541N	34	50
RF-16	16.5 ±0.2	21.2 ±0.2	30 ±5	80 ±5	715N	56	50
RF-21	23.0 ±0.2	28.5 ±0.2	40 ±5	100 ±5	701N	90	50
RF-29	29.0 ±0.2	34.5 ±0.2	50 ±5	120 ±5	746N	120	25
RF-36	36.0 ±0.2	42.5 ±0.2	70 ±5	180 ±10	762N	165	25
RF-48	48.0 ±0.2	54.5 ±0.2	90 ±5	200 ±10	619N	225	25

(明記以外の寸法単位はmmです。)

販売単位は定尺です。チューブ指定長カット(定尺分)加工を承ります。

記載は標準色のブラックです。特注色のグレーも取り扱っています。

※本製品は改良のため予告なしに変更されることがあります。