


オスネジタイプ BCM

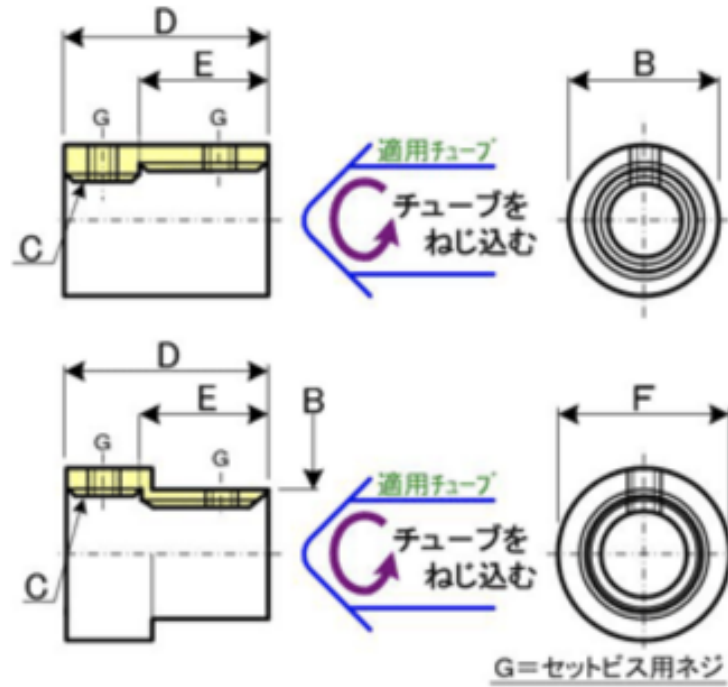

※サンプル希望の場合は、お問い合わせ時に「型番」の記載をお願いいたします。

アスト型番/C(ネジ)	ピッチ	適用チューブ	φB	D	E	F	概算重量 g/個	標準単価(10個～)
BCM-2.5/M3	0.5	KSN-2.5	5	10	6	-	0.8	350
BCM-3/M4	0.7	KSN-3	6	15	7	-	1.5	350
BCM-4/M3	0.5	KSN-4	8	11	7	-	2.8	350
BCM-4/M4	0.7	KSN-4	8	11	7	-	2.7	350
BCM-4/M4B	0.7	KSN-4	8	18	8	-	3.6	420
BCM-4/M6	0.75	KSN-4	9	11	7	-	2.3	390
BCM-4/M8	1.0	KSN-4	9	13	7	-	3.1	500
BCM-4/M8V	1.0	KSN-4	10	24	8	-	7.7	800
BCM-4/M10	1.0	KSN-4	8	12	8	12	3.3	550
BCM-5/M4	0.7	KSN-5	9	13	8	-	3.8	500
BCM-5/M6	0.75	KSN-5	9	13	8	-	3.1	520
BCM-6/M6	0.75	KSN-6	10	13	8	-	4.1	540
BCM-7/M6	0.75	KSN-7	11	12	8	-	3.9	570
BCM-7/M6	1.0	KSN-7	11	12	8	-	4.2	650
BCM-7/M12	1.0	KSN-7	11	14	8	14	11.0	700
BCM-7/M12V	1.0	KSN-7	14	26	8	-	12.9	900
BCM-7/M14	1.0	KSN-7	11	14	8	16	8.9	720
BCM-8/M8	1.0	KSN-8	12	14	8	-	5.1	700

(明記以外の寸法単位はmmです。)

※本製品は改良のため予告なしに変更されることがあります。