


# 角型フレキ

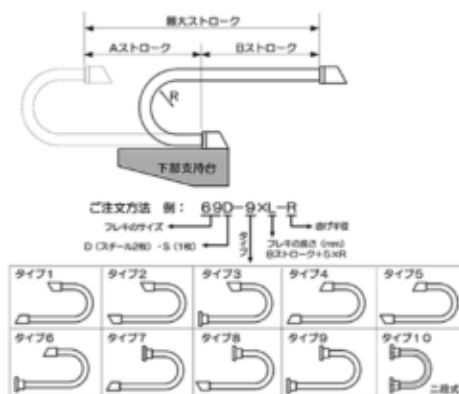

※サンプル希望の場合は、お問い合わせ時に「型番」の記載をお願いいたします。

寸法	外径	最小内径		最小内側曲げ半径		最大1/2ストローク		最大ストローク		概算重量
サイズ	D×S	D	S	D	S	D	S	D	S	D
15	30×50	15×41	18×41	210	170	700	600	1400	1200	2.2
38	45×85	29×74	32×74	190	80/150	900	600	1800	1200	4.2
69	60×115	42×102	45×102	190	100/130	1000	700	2000	1400	5.7
92	80×115	63×102	66×102	200	130/170	1100	800	2200	1600	6.8
126	90×140	76×131	79×131	200	130	1600	1200	3200	2400	9
193	110×175	94×164	97×164	170	160	1600	1200	3200	2400	12.8

タイプ/型番	外径	内径	曲げ半径 (K)	サポート必要長
10型 10.1	23×26	18×15	38(150), 48(210)	1500～
10.2	23×36	15×25	38(150), 48(210)	1500～
20型 20.1	34×27	25×11	55(276), 100(414), 125(476), 150(598), 200(736), 250(920)	2500～
(25) 20.2	34×53	25×38	55(276), 100(414), 125(476), 150(598), 200(736), 250(920)	2500～
20.3	34×72	25×57	55(276), 100(414), 125(476), 150(598), 200(736), 250(920)	2500～
20.4	34×92	25×77	55(276), 100(414), 125(476), 150(598), 200(736), 250(920)	2500～
30型 30.1	64×93	45×75	100(500), 125(650), 150(725), 200(875), 250(1050)	3000～
(35) 30.2	64×133	45×115	100(500), 125(650), 150(725), 200(875), 250(1050)	3000～
30.3	64×195	45×175	100(500), 125(650), 150(725), 200(875), 250(1050)	3000～
40型 40.15	84×186	56×150	50(750), 200(900), 250(1050), 300(1225)	4500～
40.2	84×236	56×200	150(750), 200(900), 250(1050), 300(1225)	4500～

(明記以外の寸法単位はmmです。)

※本製品は改良のため予告なしに変更されることがあります。